
ПОМНИТЕ:

ЗАКРЫТЫЙ ШИБЕР – ПРИЧИНА ОТРАВЛЕНИЯ!

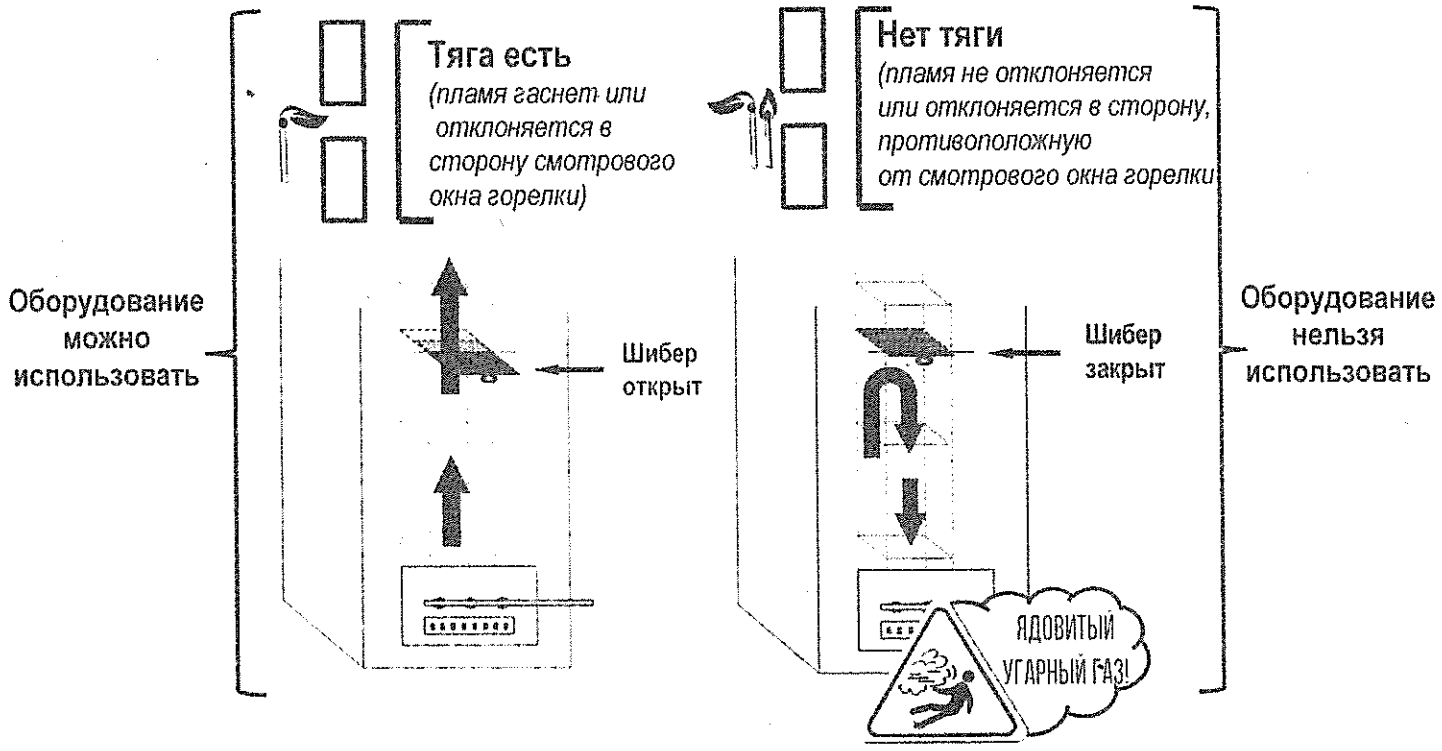

ЗАКРЫТЫЙ ШИБЕР ПЕРЕКРЫВАЕТ ДЫМОХОД, НЕ ДАВАЯ ПРОДУКТАМ СГОРАНИЯ ГАЗА ПОКИНУТЬ ТОПКУ ПЕЧИ. В ЭТОМ СЛУЧАЕ ЗА НЕСКОЛЬКО МИНУТ ПРОИСХОДИТ ЗАПОЛНЕНИЕ ПОМЕЩЕНИЯ ЯДОВИТЫМ УГАРНЫМ ГАЗОМ, КОТОРЫЙ НЕ ИМЕЕТ НИ ЦВЕТА, НИ ВКУСА, НИ ЗАПАХА.

ПОСЛЕ 2-3 ВДОХОВ ВОЗДУХА,
СОДЕРЖАЩЕГО БОЛЕЕ
1,2 % УГАРНОГО ГАЗА, ЧЕЛОВЕК
ПОГИБАЕТ МЕНЕЕ, ЧЕМ ЧЕРЕЗ 3 МИНУТЫ

НЕ ПОДВЕРГАЙТЕ СВОЮ ЖИЗНЬ
И ЖИЗНЬ ВАШИХ БЛИЗКИХ ОПАСНОСТИ!

УВЕДОМЛЕНИЕ

О ПРАВИЛАХ БЕЗОПАСНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ГАЗОГОРЕЛОЧНЫХ УСТРОЙСТВ ДЛЯ ОТОПИТЕЛЬНЫХ БЫТОВЫХ ПЕЧЕЙ

В соответствии с договором _____

_____

(указать номер, дату и название договора)

при выполнении работ по обеспечению безопасного использования

☐ внутридомового и (или) ☐ внутриквартирного газового оборудования

в _____

_____

(указать тип жилого помещения (жилой дом, квартира) и его номер, название улицы, населенного пункта, города, области и т.д.)

выявлено наличие задвижки (шибера) на дымовом канале отопительной бытовой печи, оборудованной газогорелочным устройством

_____

(указать типоразмер устройства и количество устройств)

АО «Газпром газораспределение Оренбург» обращает особое внимание владельцев газифицированных печей на то, что использование задвижки (шибера) в конструкции отопительной бытовой печи с установленным газогорелочным устройством **является опасным** и может стать причиной отравления угарным газом, в том числе **со смертельным исходом**, в случае нарушения тяги (ее нестабильности или отсутствия) в дымовом канале печи, вызванного путем полного или частичного перекрытия сечения дымового канала задвижкой (шибером).

Отсутствие притока воздуха в помещение с установленным газовым оборудованием или тяги в дымовых и вентиляционных каналах является основанием для незамедлительного **приостановления подачи газа** без предварительного уведомления об этом заказчика.

Ответственность за обеспечение безопасного использования, надлежащего технического состояния и содержания внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования несет его собственник.

Перед использованием газогорелочного устройства и в процессе его работы необходимо **контролировать наличие тяги** в дымовом канале печи при открытом положении задвижки (шибера).

В целях повышения безопасности пользования газом в быту, настоятельно рекомендуется **извлечь задвижку (шибер)** из конструкции отопительной бытовой печи и заделать с внешней стороны стенки дымового канала образовавшееся отверстие.

Представитель исполнителя
Название организации
Должность представителя
_____ */И.О. Фамилия/*

«___» _____ 2017 г.


Заказчик
ФИО заказчика

_____ */И.О. Фамилия/*

«___» _____ 2017 г.

ГАЗПРОМ
ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ
ОРЕНБУРГ

Тепло родного дома

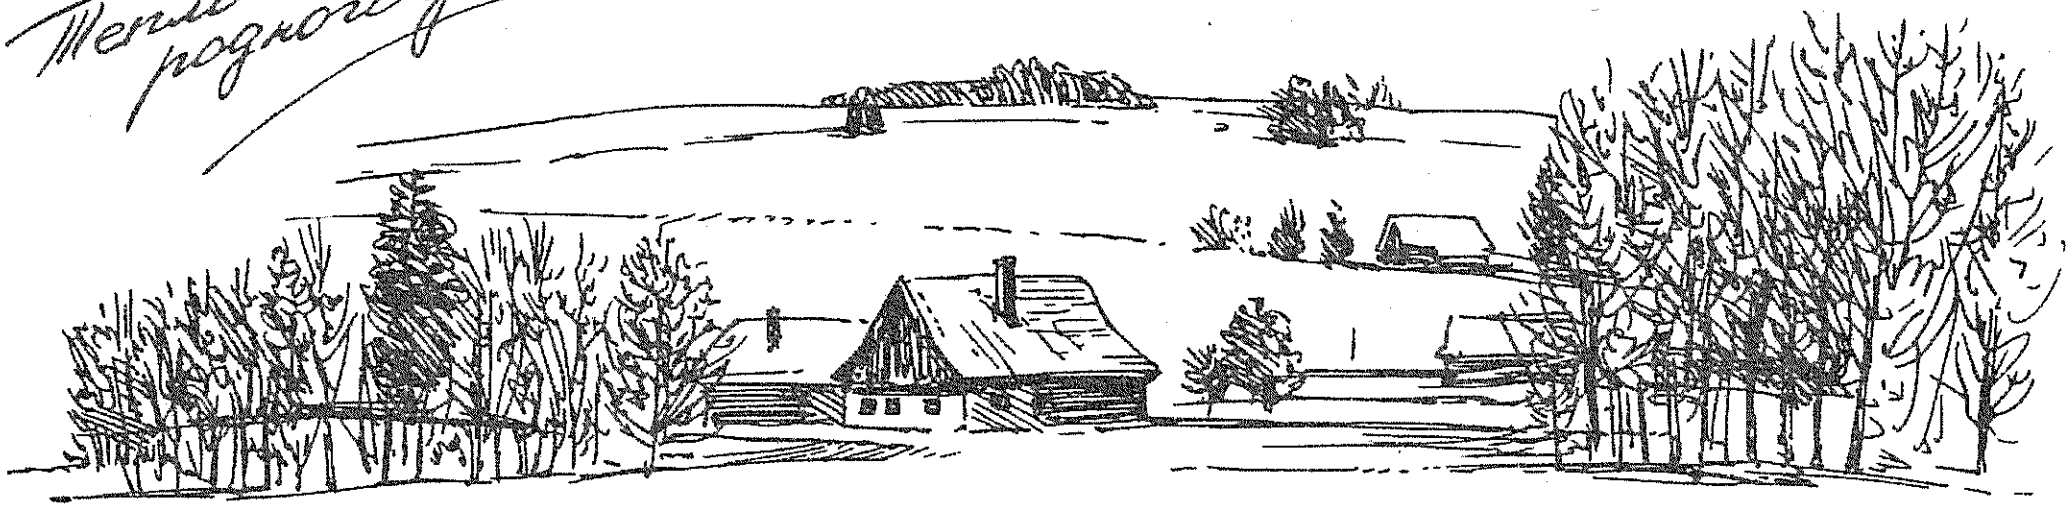

ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ ПРИ ОТРАВЛЕНИИ УГАРНЫМ ГАЗОМ

При отсутствии тяги, неисправности дымоходов и пожарах образуется угарный газ. Он очень коварен, так как не имеет ни цвета, ни запаха. При наличии 0,5 % угарного газа в воздухе помещения уже через 20 минут человек может получить смертельное отравление! В большинстве случаев трагедии можно избежать, если пострадавшему своевременно оказать первую медицинскую помощь.

Сохраните эти правила. Возможно, они помогут Вам спасти чью-то жизнь...

Первые признаки отравления угарным газом: головная боль, тяжесть в голове, шум в ушах, тошнота, головокружение, сердцебиение и сонливость.

1. Прежде всего необходимо вынести пострадавшего на свежий воздух (в теплое время года на улицу, в холодное – в проветриваемую комнату, на лестничную клетку). Человека укладывают на спину и освобождают от тесной, стягивающей одежды, немедленно вызывают скорую помощь.
2. При отсутствии дыхания необходимо приступить к искусственной вентиляции легких.
3. Если пострадавший в сознании, рекомендуется напоить его крепким теплым чаем или кофе.
4. Если без сознания – нужно поднести к его носу ватку, смоченную нашатырным спиртом.
5. Все тело пострадавшего следует растереть энергичными движениями.
6. На голову и грудь положить холодный компресс.

ПАМЯТКА
по безопасному использованию газа в быту

Телефон газовой службы

_____

- Население, использующее газ в быту, обязано пройти **инструктаж** по безопасному пользованию газом в газовом хозяйстве своего района.
- Гибкие рукава, используемые для присоединения бытового газоиспользующего оборудования, должны иметь маркировку «газ», срок службы, установленный техническими условиями или стандартами, не менее 12 лет.

ГАЗОВАЯ ПЛИТА

- Убедитесь, что **все краны** на плите **закрыты.**
- После этого **полностью откройте кран** на газопроводе к плите (положение крана «открыто»/«закрыто» показывает флажок или риска на кране: если флажок крана поперек трубы, это означает «закрыто»).
- Поднесите зажженную спичку к газовой горелке, затем откройте краник включаемой горелки. **Газ** при этом должен загореться **во всех отверстиях рассекателя** горелки. Горение газа нормальное, если пламя горелки спокойное, голубоватое или фиолетовое, при этом пламя не должно выбиваться из-под посуды.
- **По окончании** пользования горелкой **закройте** ее краник, а по окончании пользования плитой – **кран на газопроводе.**
- **При пользовании духовым шкафом: проветрите** духовку 2–3 минуты, открыв дверцу.
- Поднесите горящую спичку или зажженный жгутик из бумаги к горелке духовки. Газ **должен загореться во всех отверстиях горелки.** Убедитесь, что газ горит нормальным пламенем.
- Закройте крышку запального отверстия, а затем дверцу духовки. **Через 10-15 минут** она равномерно прогреется и будет **готова к использованию.**
- **Нельзя загромождать** газовую плиту посторонними предметами, класть возле нее и в сушильный шкаф легко возгораемые предметы (тряпки, бумагу и т. п.).
- **Нельзя** оставлять без присмотра газовую плиту с зажженными горелками, а также использовать горелки газовой плиты для **обогрева помещения.**
- **Нельзя привязывать** над газовой плитой **веревки** для развешивания белья и других вещей.
- **Недопустимо заливание горелок** жидкостями.
- Перед пользованием газовым оборудованием необходимо проветрить помещение кухни, открыв форточку в окне.
- При внезапном прекращении подачи газа закрыть немедленно краны горелок газовых приборов. При появлении запаха газа необходимо **выключить газовые приборы, не зажигать** огонь, **не включать/выключать** электроприборы, электроосвещение, **не пользоваться** электрозвонками, **проветрить** помещение. Вызвать аварийную службу филиала АО «Газпром газораспределение Оренбург» по телефонам 04, 104.
- Для того чтобы газовое оборудование работало безотказно, необходимо обеспечивать его исправность и чистоту.

ГАЗОВАЯ КОЛОНКА

- Помещение, где устанавливается колонка, обязательно должно иметь свободный **доступ воздуха** извне (форточку в окне, щель между полом и дверью) и **вентиляционную вытяжку** у потолка.
- Необходимо **проверять тягу** в дымоходе (до розжига), во время пользования – путем поднесения зажженной спички к специальному отверстию колонки, при этом пламя должно **втягиваться вовнутрь.**
- Использовать газ нужно **экономно:** без необходимости не включать колонку, регулировать температуру воды в пределах 55 градусов по Цельсию.
- **Нельзя** пользоваться газовой колонкой при отсутствии или **недостаточной тяге** в дымоходе и вентиляционном канале, а также при обратной тяге.
- **Нельзя** закрывать щель внизу двери помещений, где установлен водонагреватель, так как **прекращение подачи** свежего **воздуха** нарушит необходимый воздухообмен.
- **Нельзя** оставлять колонку с зажженной горелкой **без** постоянного **надзора,** а также **оставлять открытым** газовый кран **при незажженной** запальной горелке.
- **Нельзя** использовать газовую колонку с **неисправной автоматикой** безопасности.
- **Нельзя** допускать к пользованию газовыми приборами **детей** дошкольного возраста или **лиц, не знакомых с правилами пользования приборами.**
- **Нельзя спать** в помещении, где установлено **газовое оборудование.**
- **Нельзя ограничивать свободный доступ к газовому оборудованию и кранам, загромождать помещения, где установлены отопительные аппараты.**
- **Нельзя самостоятельно производить газификацию дома** (квартиры, иных помещений), **перестановку, замену и ремонт газового оборудования, запорной арматуры.**
- **Нельзя хранить в помещениях и подвалах порожние и заполненные сжиженными газами баллоны.**

ГАЗОВЫЙ КОТЕЛ И ГАЗИФИЦИРОВАННАЯ ПЕЧЬ

- Если оборудование исправно и тяга в дымоходе хорошая, зажгите запальник. **Только при горящем запальнике откройте кран основной горелки** и зажгите ее.
- Если **горелка погасла,** закройте кран, вторично проветрите топку и повторите все операции по розжигу основной горелки. Через 3–5 минут после включения горелки вторично проверьте тягу.
- **Эксплуатация газового котла с неисправной системой автоматики запрещена!**
- Владельцам газифицированных печей необходимо в обязательном порядке **проверять шибер** и отверстия в нем, которые имеют свойство **затягиваться сажей,** что в конечном итоге может привести к попаданию **угарного газа** в помещение.
- **Следите за состоянием дымохода!** Завал дымохода, разрушение его кладки, попадание посторонних предметов в дымоход могут стать причинами нарушения тяги, при этом продукты сгорания газа попадают в помещение, что приводит **к отравлению угарным газом.** Неблагоприятные погодные условия: обмерзание оголовков, сильный ветер, туман также могут привести **к нарушению тяги в дымоходе.**

ВНИМАНИЕ!

- При пользовании **неисправным** газовым оборудованием может произойти взрыв или **отравление оксидом углерода** (угарным газом). При выезде (отсутствии) из помещения на срок более 3 месяцев необходимо обеспечить отключение газоиспользующего оборудования с установкой заглушки на газопроводе.

ПРИ ЗАПАХЕ ГАЗА НЕОБХОДИМО ВЫКЛЮЧИТЬ ГАЗОВЫЕ ПРИБОРЫ, ПРОВЕТРИТЬ ПОМЕЩЕНИЕ И ВЫЗВАТЬ АВАРИЙНУЮ ГАЗОВУЮ СЛУЖБУ ПО ТЕЛЕФОНАМ: **04** ☎ **104**